Enunciado Ayudantía 19

21 de Octubre 2025 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Magnetostática

1.1 Campo Magnético - Resultados de Aprendizaje

Al término de este módulo, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☑ Determinar el campo magnético generado por una corriente mediante su definición.
- ☑ Aplicar el principio de superposición para campos magnéticos en un sistema compuesto por dos o más cuerpos.
- ☐ Evaluar cualitativamente el campo magnético en un punto del espacio, considerando su sentido y dirección, mediante la regla de la mano derecha.
- ☑ Identificar y utilizar un sistema de coordenadas pertinente al contexto.
- ☑ Identificar y diferenciar los tipos de densidades de corriente según el contexto.
- ☐ Utilizar conceptos de cinemática circunferencial, tales como velocidad angular y tangencial.
- ☐ Conocer e identificar las líneas de campo magnético correspondientes a un dipolo magnético.
- ☑ Conocer la unidad de medida para el campo magnético.
- ☑ Conocer el valor y la unidad de medida de la constante de permeabilidad del vacío.

1.2 Campo Magnético - Ley de Biot-Savart

El campo magnético que genera una carga "q" en movimiento puede ser expresado como:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \frac{\mathbf{v} \times \hat{\mathbf{r}}\,'}{r^2} \tag{1}$$

Donde "$\mathbf{v}$" es su velocidad y "μ_0" la constante de permeabilidad del vacío:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \frac{\mathrm{Tm}}{\mathrm{A}} \tag{2}$$

Por otra parte, la unidad para campo magnético en el S.I es el "Tesla":

$$1\ \mathrm{T} = 1\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C} \cdot \mathrm{m/s}} \tag{3}$$

Otra unidad de medida relacionada es el "Gauss":

$$1\ \mathrm{G} = 10^{-4}\ \mathrm{T} \tag{4}$$

Asimismo, el campo magnético que genera una corriente estará dado por la Ley de Biot-Savart:

Densidad	Relación Densidad Corriente	Integral Campo Magnética
Lineal	—	$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{Id\mathbf{l} \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}\,')}{\lvert\mathbf{x} - \mathbf{x}\,'\rvert^3}$
Superficial	$\mathbf{K}(\mathbf{x}\,') = \sigma \mathbf{v}$	$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\mathbf{K}(\mathbf{x}\,') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}\,')}{\lvert\mathbf{x} - \mathbf{x}\,'\rvert^3} dS$
Volumétrica	$\vec{\mathbf{J}}(\mathbf{x}\,') = \rho \mathbf{v}$	$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{\mathbf{J}}(\mathbf{x}\,') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}\,')}{\lvert\mathbf{x} - \mathbf{x}\,'\rvert^3} dV$

En ocasiones la corriente se producirá al rotar un cuerpo con carga,
por lo que puede ser útil recordar que:

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}\,' \tag{5}$$

Donde "$\mathbf{w}$" es la velocidad angular con la que rota la superficie o volumen.
Es posible utilizar la regla de la mano derecha para determinar su sentido y dirección.

De esta manera, se puede llegar a la Tercera Ecuación de Maxwell:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{6}$$

Lo anterior implica que no existen monopolos magnéticos.
Luego, las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas,
es decir, salen del polo norte y entran por el polo sur (ver Figura 1).

1.3 Campo Magnético - Cómo Utilizarlo Correctamente

Los pasos a seguir para aplicar el campo magnético por definición son:

1. Reconocer el tipo de densidad de corriente asociado al cuerpo en estudio, según la dimensión en la que vive. Por ejemplo, un disco es bidimensional y, por lo tanto, su densidad sería superficial.

2. Luego, cambiar el diferencial según el tipo de densidad y calcular el valor de la densidad de corriente si es que no la entregan de manera explícita. En este paso se deberá utilizar el tipo de coordenada pertinente al problema y las relaciones entre los diferenciales, las cuales se pueden encontrar en la tabla del Anexo **??**.

3. Después, y respetando el tipo de coordenadas en uso, se tendrá que construir "$\mathbf{x}$", el cual es un vector que se extiende desde el origen hasta el punto deseado. Siempre recuerden agregar el sentido y dirección de un vector.

4. Por último, y respetando el tipo de coordenadas en uso, se tendrá que construir "$\mathbf{x}'$", el cual es un vector que recorre desde el origen todo el cuerpo por el cual circula corriente. Siempre recuerden agregar el sentido y dirección de un vector.

5. Realizar el producto cruz entre la densidad de corriente y la diferencia de los vectores de posición. Para una resolución más sencilla de esta operación, revisar Anexo **??**.

6. No hay que olvidar los límites de integración, los cuales dependerán netamente del ejercicio en cuestión, en especial del sentido de la corriente. Será más fácil guiarse por la figura que generalmente se encontrará a disposición.

7. Por último, solo quedaría integrar la expresión cuidadosamente. Recuerden que el campo magnético es un vector (por lo que también posee sentido y dirección) y que no es posible mezclar términos que pertenezcan a distintas coordenadas a la hora de integrar.

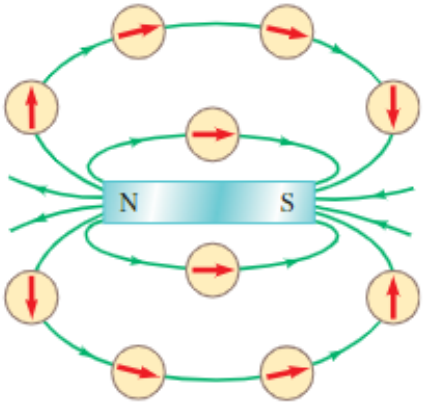


Figura 1. Líneas de campo magnético correspondientes a un imán.

1.3.1 "Ejercicios Teoría Electromagnética ", 12.5.6, Fabián Cádiz

Considere un disco muy delgado que tiene una densidad de carga superficial σ uniformemente distribuida. El disco se pone a girar a velocidad angular w en torno a su eje. Encuentre el campo magnético en el eje del disco.

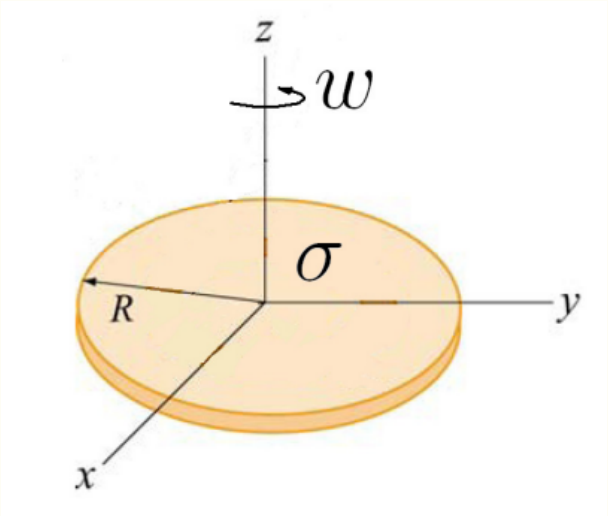


Figura 2. Disco cargado girando en torno a su eje.

Solución

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el campo magnético en el eje del disco. Como la figura no posee ninguna simetría apta para la Ley de Ampére, se aplicará la definición de campo magnético:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\mathbf{K}(\mathbf{x}\,') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}\,')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}\,'|^3} dS$$

Se nota que se usa la doble integral debido a la naturaleza del problema, puesto que el disco vive en dos dimensiones.

Además, y como el disco está en revolución, se producirá una corriente que vendrá dada por:

$$\mathbf{K} = \sigma \mathbf{v}$$

Como no se conoce la velocidad, se deberá determinar de la siguiente forma:

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}\,'$$

1.3.2 "Ejercicios Teoría Electromagnética ", 12.5.14, Fabián Cádiz

Considere la espira de corriente formada por segmentos radiales y arcos de circunferencia como se muestra en la figura. Obtenga el campo magnético $\mathbf{B}$ en el punto P.

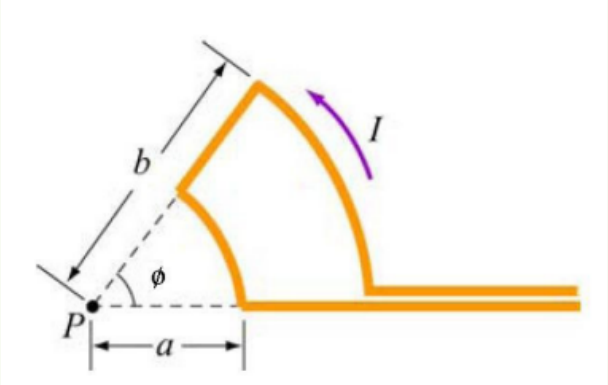


Figura 3. Espira de Corriente.

Solución

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el campo magnético en el punto "P", el cual puede ser expresado como la suma de los campos generados por los 5 segmentos . Como las figuras no poseen ninguna simetría apta para la Ley de Ampére, se aplicará la definición de campo magnético:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_L \frac{Id\mathbf{l}\times(\mathbf{x}-\mathbf{x}\,')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}\,'|^3}$$

Se nota que se usa la integral simple debido a la naturaleza del problema, puesto que la espira vive en una dimensión.

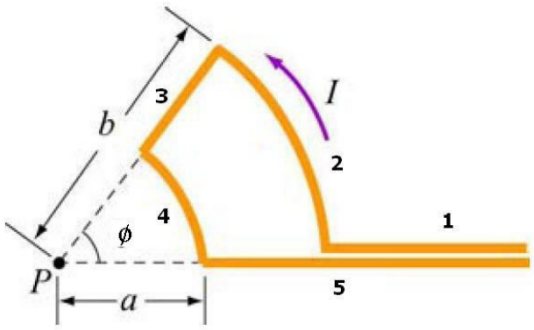


Figura 4. Espira de Corriente (Segmentos).