Enunciado Ayudantía 3

19 de Agosto 2025 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Ley de Gauss

1.1 Ley de Gauss - Resultados de Aprendizaje

Al término de este módulo, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☑ Identificar las condiciones necesarias para utilizar la Ley de Gauss.
- ☑ Reconocer los distintos intervalos en los que se debe aplicar la Ley de Gauss.
- ☐ Determinar el campo eléctrico generado por un cuerpo cargado que presente simetría plana mediante la Ley de Gauss.
- ☑ Determinar el campo eléctrico generado por un cuerpo cargado que presente simetría cilíndrica mediante la Ley de Gauss.
- ☑ Determinar el campo eléctrico generado por un cuerpo cargado que presente simetría esférica mediante la Ley de Gauss.
- ☑ Calcular la carga de un cuerpo mediante su definición, ya sea una densidad de carga uniforme o variable.
- ☑ Evaluar el campo eléctrico en un punto del espacio, considerando su sentido y dirección.
- ☑ Graficar la magnitud del campo eléctrico en función del radio para alambres, cilindros y esferas.
- ☑ Comprender matemáticamente el concepto de flujo.
- ☐ Aplicar la primera ecuación de Maxwell en el vacío en diversos contextos.

1.2 Ley de Gauss - Generalidades

El flujo de un campo eléctrico "**E**" a través de una superficie "S" está dado por:

$$\Phi_e = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \tag{1}$$

Se debe considerar que solo la componente ortogonal a la superficie contribuye al flujo.

Luego, la Ley de Gauss se puede enunciar como:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \tag{2}$$

Donde "Q_{enc}" es la carga encerrada y "$d\mathbf{s}$" la diferencial de superficie.

Finalmente, y aplicando el teorema de la divergencia al flujo del campo eléctrico, es posible obtener la primera ecuación de Maxwell en el vacío:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{3}$$

1.3 Ley de Gauss - Cómo Utilizarlo Correctamente

Es importante aclarar que esta ley solo se podrá utilizar cuando el problema presente simetría plana, cilíndrica o esférica. De aquí en adelante, y siempre cuando lo amerite, se deberá tratar de usar la Ley de Gauss por sobre la definición de campo eléctrico para resolver de una manera más sencilla los ejercicios. Así, la aplicación consta de dos partes:

a) " $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ ": en esta se calculará el flujo que aporta el campo eléctrico al pasar por la superficie gaussiana. De esta manera:

1. Se deberá elegir la superficie gaussiana según la simetría del cuerpo.
2. Calcular el flujo eléctrico, considerando que solo la componente perpendicular a la superficie gaussiana contribuye a su valor.
3. Generalmente, este cálculo resultará en el producto entre el área de la superficie gaussiana "importante" y la componente ortogonal del campo. Todos los aspectos revelantes se resumen en la tabla del Anexo 2.3.

b) " $\frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$ ": en esta parte se deberá calcular la carga del cuerpo que está encerrada por la superficie gaussiana.

1. Luego, se deberá despejar el campo eléctrico de la igualdad.
2. En caso de requerir la forma vectorial del campo, se añade el componente vectorial que aporta al flujo, el cual será siempre hacia fuera del cuerpo (vector normal "$\hat{\mathbf{n}}$").
3. Todo este procedimiento se debe realizar para cada intervalo existente, los cuales se pueden reconocer fácilmente mediante los "cortes" visuales del cuerpo.
4. Además, una superficie cargada provocará una discontinuidad en el campo eléctrico. Gráficamente esto podría verse como una "punta", lo cual matemáticamente equivaldría a una inexistencia del límite en el punto respectivo (en otras palabras, los límites por la derecha e izquierda del punto no coinciden en su valor).

2 Anexos

2.1 Series de Taylor

Decimos que una función "$f(x)$" puede expandirse como una serie de potencias en torno a "a":

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \quad \text{para todo } |x-a| < R \text{ con } R > 0$$

Ahora, y si la función "$f(x)$" puede derivarse infinitamente alrededor de "a", podemos expresarla como una serie de Taylor:

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$$

Más aún, y si $a = 0$, esta serie pasa a llamarse la serie de McLaurin de la función "$f(x)$":

$$M(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Ejemplo: Series más Utilizadas

Algunas de las series más comunes se muestran a continuación:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \qquad R = 1$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots, \qquad R = \infty$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots, \qquad R = \infty$$

$$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2!}x^2 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}x^3 + \dots, \qquad R = 1$$

Ejemplo: Aproximación por Grados

Sería muy poco conveniente usar toda la expresión asociada a la serie de potencia, por lo que se acostumbra utilizarlas hasta cierto "grado", el cual será igual al exponente más alto que acompañe a cualquiera de las "x". Por ejemplo, podríamos querer aproximar la expansión de "e^x" a primer orden (aún así, se incluyen todos los términos de orden inferior a este), tal como se muestra a continuación:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \approx 1 + \frac{x}{1!}$$

Si es que aún te cuesta, puedes seguir consultando estos conceptos en Series de Taylor y de McLaurin.

2.2 Coordenadas y Diferenciales

Conceptos	C. Cartesianas	C. Cilíndricas	C. Esféricas
Forma Vectorial	$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$	$\mathbf{r} = \rho\hat{\rho} + z\hat{\mathbf{z}}$	$\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{r}}$
Componente	———	$\hat{\rho} = \cos\theta\ \hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\ \hat{\mathbf{y}}$ $\hat{\theta} = -\sin\theta\ \hat{\mathbf{x}} + \cos\theta\ \hat{\mathbf{y}}$	$\hat{\mathbf{r}} = \sin\theta\cos\phi\ \hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\sin\phi\ \hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\ \hat{\mathbf{z}}$
Diferencial Línea	$d\mathbf{r} = dx\hat{\mathbf{x}} + dy\hat{\mathbf{y}} + dz\hat{\mathbf{z}}$	$d\mathbf{r} = d\rho\hat{\rho} + \rho\ d\theta\hat{\theta} + dz\hat{\mathbf{z}}$	$d\mathbf{r} = dr\hat{\mathbf{r}} + r\ d\theta\hat{\theta} + r\sin\theta\ d\phi\hat{\phi}$
Diferencial Superficie	$d\mathbf{S}_{x=cte} = dy\ dz\ \hat{\mathbf{x}}$ $d\mathbf{S}_{y=cte} = dx\ dz\ \hat{\mathbf{y}}$ $d\mathbf{S}_{z=cte} = dx\ dy\ \hat{\mathbf{z}}$	$d\mathbf{S}_{\rho=cte} = \rho\ d\theta\ dz\ \hat{\rho}$ $d\mathbf{S}_{\theta=cte} = d\rho\ dz\ \hat{\theta}$ $d\mathbf{S}_{z=cte} = \rho\ d\rho\ d\theta\ \hat{\mathbf{z}}$	$d\mathbf{S}_{r=cte} = r^2\sin\theta\ d\theta\ d\phi\ \hat{\mathbf{r}}$ $d\mathbf{S}_{\theta=cte} = r\sin\theta\ dr\ d\phi\ \hat{\theta}$ $d\mathbf{S}_{\phi=cte} = r\ dr\ d\theta\ \hat{\phi}$
Diferencial Volumen	$dV = dx\ dy\ dz$	$dV = \rho\ d\rho\ d\theta\ dz$	$dV = r^2\sin\theta\ dr\ d\theta\ d\phi$

Se debe notar que pueden haber distintas notaciones para el vector unitario ($\hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{z}}$) y que la diferencial de volumen también se puede obtener mediante el cálculo de la matriz jacobiana. Finalmente, en las coordenadas esféricas se considera al ángulo "θ" como el que barre verticalmente desde arriba ($0 < \theta < \pi$), mientras que al ángulo "ϕ" como el que barre el "suelo" ($0 < \phi < 2\pi$).

2.3 Aplicación Ley de Gauss

Conceptos	Simetría Plana	Simetría Cilíndrica	Simetría Esférica
Ejemplos Cuerpos	Planos - Bloques Infinitos	Alambres - Cilindros Infinitos	Esferas
Superficie Gaussiana	Cilindro Ortogonal	Cilindro Coaxial	Esfera Concéntrica
Componente Ortogonal	Perpendicular ($\hat{\mathbf{z}}$)	Radial ($\hat{\rho}$)	Radial ($\hat{\mathbf{r}}$)
Superficie Gaussiana Importante	Bases Cilindro	Manto Cilindro	Superficie Esfera
Integral S.G.I	$\int_0^{2\pi}\int_0^{R} r\ dr\ d\theta$	$\int_0^{2\pi}\int_0^{L} r\ dz\ d\theta$	$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} r^2\sin\theta\ d\theta\ d\phi$
Resultado Integral S.G.I	$S=\pi R^2$	$S=2\pi rL$	$S=4\pi r^2$

En algunos casos será necesario integrar, por lo que no se recomienda solo saber los resultados.
Para armar las integrales puede ser de utilidad conocer las relaciones de los diferenciales del Anexo 2.2.
Podría ser conveniente tener en mente que $V_{\text{esfera, R}}=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} r^2\sin\theta\ dr\ d\theta\ d\phi=\frac{4}{3}\pi R^3$

2.3.1 "Problemas de Electromagnetismo", 1.46, Sebastián Urrutia

Un cascarón cilíndrico de largo infinito, con densidad volumétrica de carga homogénea ρ, radio interior $2a$ y radio exterior $4a$ es ubicado en el origen del plano XY con su eje a lo largo del eje Z. Además, por el punto $(0, a, 0)$ pasa un alambre infinito perpendicular al plano XY (paralelo al eje Z) con densidad de carga lineal λ como es mostrado en la figura. ¿Cuál debiese ser la relación entre λ y ρ para que el campo eléctrico en el punto $P = (0, 3a, 0)$ sea cero?

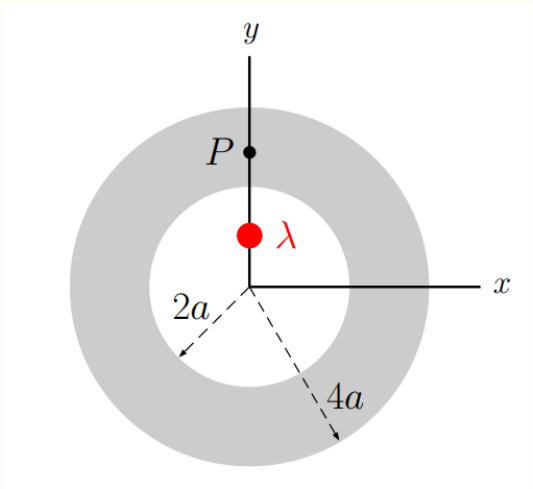


Figura 1. Esquema sobre el cascarón y el alambre.

Solución

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la relación entre λ y ρ de manera que el campo eléctrico cumpla la condición dada en el punto P. Como se está hablando de un alambre y cilindro de extensión infinita, es posible aplicar Ley de Gauss utilizando un cilindro coaxial de altura "h" y radio "r" arbitrario:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

No se entrega explícitamente la carga contenida en ambos cuerpos, por lo que se tendrá que utilizar la definición de carga:

$$Q = \int_L \lambda \, dl$$

$$Q = \iiint_V \rho \, dV$$

Además, y como se presentan "cortes visuales" relacionados con un cambio en la densidad de carga del cilindro, se debe trabajar por intervalos: $r < 2a$, $2a < r < 4a$ y $r > 4a$. Finalmente, se deberán evaluar y superponer ambos campos eléctricos.

2.3.2 "Problemas Resueltos de Electromagnetismo", 3.10, Rodrigo Chi

Un cilindro infinito de radio R tiene su eje coincidente con el eje z. El cilindro posee una densidad volumétrica $\rho(r) = \frac{r}{a}$ donde a es una constante positiva y r es la distancia desde el eje del cilindro.

a) Calcule la carga contenida en un cilindro centrado en el eje z, de radio r y altura h para los casos $r < R$ y $r > R$.

b) Determine el campo eléctrico en todo el espacio.

c) Grafique la magnitud del campo eléctrico en función de r.

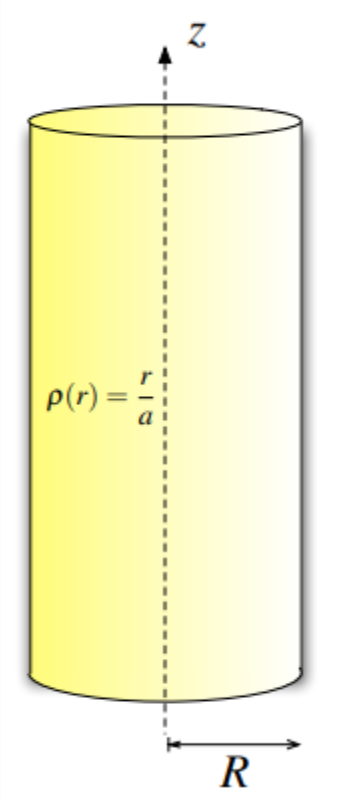


Figura 2. Esquema sobre cilindro.

Solución a) y b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el campo eléctrico y la carga contenida en todo el espacio. Como se está hablando de un cilindro de extensión infinita, es posible aplicar Ley de Gauss utilizando un cilindro concéntrico de altura "h" y radio "r" arbitrario:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

No se entrega explícitamente la carga contenida en el cilindro y su densidad de carga no es uniforme, por lo que se tendrá que utilizar la definición de carga:

$$Q = \iiint_V \rho \, dV$$

Además, y como se presentan "cortes visuales" relacionados con un cambio en la densidad de carga del cilindro, se debe trabajar por intervalos: $r < R$ y $r > R$.

Solución c)

Paso Único: Campo Eléctrico - Gráfico

Para realizar el gráfico solo se debe observar la parte variable (en este caso r) del módulo del campo en cada uno de los intervalos y asociarlos a una gráfica conocida, además de evaluar (si es que necesario) sus valores límite.

2.3.3 "Ejercicios Teoría Electromagnética ", 4.1.5, Fabián Cádiz

Considere dos esferas no concéntricas de radio R. La primera de ellas lleva una densidad volumétrica de carga ρ y la segunda $-\rho$. Los centros de las esferas están a distancia menor que $2R$. Si $\vec{d}$ es el vector que va del centro de la esfera positiva al centro de la negativa, demuestre que el campo eléctrico en la intersección de las esferas es constante y encuentre su valor.

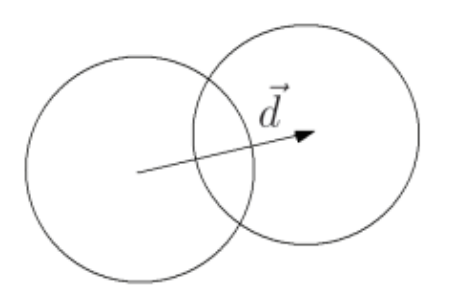


Figura 3. Esquema sobre las esferas.

Solución

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el campo eléctrico en la intersección de las esferas. Como se está hablando de una esfera, es posible aplicar Ley de Gauss utilizando una esfera concéntrica de radio "r" arbitrario:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

No se entrega explícitamente la carga contenida en ambos cuerpos, por lo que se tendrá que utilizar la definición de carga:

$$Q = \iiint_V \rho \, dV$$

Además, y como se presentan "cortes visuales" relacionados con un cambio en la densidad de carga, se debe trabajar por intervalos: $r < R$ y $r > R$. Finalmente, se deberá superponer ambos campos eléctricos.