Enunciado Ayudantía 7

02 de Septiembre 2025 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Conductores y Condensadores

1.1 Conductores - Resultados de Aprendizaje

Al término de este módulo, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☑ Conocer las propiedades y efectos de medios conductores sobre el campo eléctrico.
- ☑ Determinar el campo eléctrico en configuraciones con medios conductores.
- ☑ Determinar el potencial eléctrico en configuraciones con medios conductores.
- ☑ Calcular la carga y densidad de carga superficial inducida en superficies de medios conductores.
- ☑ Aplicar el principio de conservación de carga para cuerpos neutros y cargados.

1.2 Condensadores - Resultados de Aprendizaje

Al término de este módulo, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☑ Conocer el concepto, funcionamiento y aplicaciones de un condensador.
- ☑ Determinar la capacitancia de diversas configuraciones en presencia de conductores.
- ☑ Determinar la fuerza generada entre medios conductores cargados.
- ☑ Calcular la energía almacenada en un capacitor según el contexto.
- ☑ Aplicar la expresión de capacitancia para placas paralelas en diversas configuraciones.
- ☑ Calcular el gradiente de una función para distintos sistemas de coordenadas.
- ☑ Comparar el valor de la capacitancia en presencia de medios conductores.
- ☑ Conocer la unidad de medida para la capacitancia.

1.3 Conductores - Generalidades

Los materiales conductores (tales como los metales) presentan ciertas propiedades que les son inherentes por naturaleza. Así, los electrones se podrán mover libremente en su interior y seguirán en movimiento mientras experimenten un campo eléctrico; sin embargo, estos se detendrán si no están provistos continuamente de una fuente de energía externa.

De esta manera:

a) El campo eléctrico dentro de un conductor es nulo.

b) Luego, por Ley de Gauss y el principio de conservación de carga, la carga en un conductor necesariamente debe distribuirse equipotencialmente y solo en su superficie:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \;\rightarrow\; Q_{enc} = 0 \tag{1}$$

Al mismo tiempo, esto significa que al interior
de un conductor el potencial eléctrico es constante:

$$-\vec{\nabla} V = 0 \tag{2}$$

c) La componente tangencial del campo eléctrico en la superficie de un conductor es cero, por lo que solo sobrevivirá la componente normal a esta.

1.4 Conductores - Cómo Utilizarlo Correctamente

En variados ejercicios les pedirán determinar la carga superficial inducida en las superficies del conductor. Los pasos a seguir son:

1. "Calcular" estratégicamente el campo en un lugar que contenga conductor y que esté justo afuera de la superficie relacionada con la carga pedida. Por propiedades, este campo debe ser nulo e implica necesariamente que la carga encerrada es 0:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \;\rightarrow\; Q_{enc} = 0$$

2. Ahora, se debe centrar en la sumatoria de carga encerrada. Además de la carga "normal", se debe considerar la carga inducida que se encuentra en la superficie del conductor, por lo que:

$$Q_{enc} = Q_a + Q_b = 0$$

Este ejemplo sería el de una carga encerrada normal "Q_a",
junto con una carga inducida "Q_b" en la superficie de un conductor $r = b$.

3. ¿Cómo se calcula la carga en la otra superficie del conductor? Mediante el principio de conservación de carga, las cargas inducidas sumadas deben ser igual a la carga original del conductor:

$$Q_1 = Q_b + Q_c$$

Donde "Q_1" es la carga original del conductor, "Q_b" la carga inducida en una superficie interior $r = b$ y "Q_c" la carga inducida en una superficie exterior $r = c$, por ejemplo.

1.5 Condensadores - Generalidades

Un condensador es un dispositivo capaz de acumular carga eléctrica, que generalmente consiste en dos conductores cargados con cargas opuestas de igual magnitud. De esta forma, la carga almacenada en un condensador está dada por:

$$Q = C\Delta V \tag{3}$$

Donde "C" es una constante de proporcionalidad llamada capacitancia. Esta se mide en "Farad":

$$1\ \mathrm{F} = 1\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}} \tag{4}$$

Por otra parte, la energía almacenada por un capacitor se puede expresar como:

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C}\, dq \tag{5}$$

Resolviendo, y reemplazando por la expresión que relaciona carga almacenada con capacitancia, se obtiene que:

$$U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV \tag{6}$$

Asimismo, la fuerza entre conductores cargados se puede escribir como:

$$\vec{F} = (\vec{\nabla}U)\Big|_{V=\mathrm{cte}} = -\,(\vec{\nabla}U)\Big|_{Q=\mathrm{cte}} \tag{7}$$

Finalmente, podría ser de utilidad saber la capacitancia de un condensador de placas paralelas:

$$C = \frac{\varepsilon A}{d} \tag{8}$$

Donde "ε" es la constante de permitividad del medio que se encuentra rellenando totalmente el espacio entre ambas placas, "A" el área "efectiva" de las placas (proyección de una sobre la otra) y "d" la distancia entre las mismas.

1.6 Condensadores - Cómo Utilizarlo Correctamente

El fuerte en esta sección será determinar la capacitancia de cierta configuración:

1. ¿Dónde se ubican las cargas opuestas? Esto será fundamental, pues solo se deberá calcular la diferencia de potencial entre estos límites de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\Delta V = V(a) - V(b) = -\int_b^a \vec{E}_{a<r<b} \cdot d\vec{l}$$

Donde "a" y "b" indican la ubicación de la carga positiva y negativa. De esta manera, se tendrá que calcular el campo eléctrico necesario para el potencial.

2. Luego, se utilizará la fórmula que relaciona carga almacenada con capacitancia:

$$Q = C\Delta V \ \rightarrow\ C = \frac{Q}{\Delta V}$$

La capacitancia es propia de la geometría del cuerpo y es siempre un valor positivo.

1.6.1 "Ejercicios Teoría Electromagnética ", 7.2.8, Fabián Cádiz

Considere una esfera maciza conductora de radio a dentro de un cascarón esférico de radio b. En el espacio entre ambos conductores se introduce un cascarón esférico conductor neutro de radios interno y externo c y d, respectivamente. Si la esfera de radio a tiene carga Q y el cascarón de radio b tiene $-Q$, discuta que ocurre con la capacidad al introducir el cascarón.

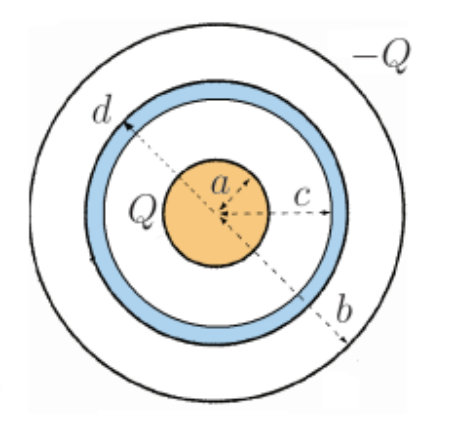


Figura 1. Esquema sobre los conductores en estudio.

a) Determine las cargas en las superficies interior y exterior del cascarón intermedio (radios c y d).

b) Determine las densidades de carga en las superficies interior y exterior del cascarón intermedio (radios c y d).

c) ¿En qué regiones el campo eléctrico es nulo?

d) Calcule la diferencia de potencial entre la superficie de la esfera maciza y el cascarón esférico de radio b.

e) Determine el valor de capacitancia para la configuración.

f) ¿Qué sucede con el valor de la capacitancia si se extrae el cascarón intermedio de la configuración? Eqplíquelo de manera cualitativa y cuantitativa.

Solución a), b) y c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar las cargas en las superficies interior y exterior del cascarón intermedio (i.e $r = c$ y $r = d$). Como se está hablando de una esfera, se deberá aplicar estratégicamente Ley de Gauss utilizando una esfera concéntrica de radio "r" arbitrario:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

El conductor intermedio es neutro y experimentará un efecto
de polarización debido a la esfera conductora cargada de radio a.
Luego, la carga en la superficie estará determinada por una integral doble en esféricas:

$$Q = \iint_S \sigma \, dS$$

Solución d) y e)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la capacitancia de la configuración. Para ello, es necesario solo conocer el campo y potencial eléctrico que se encuentra en medio de los lugares que contienen carga (i.e $a < r < b$). Como se está hablando de una esfera, es posible aplicar Ley de Gauss utilizando una esfera concéntrica de radio "r" arbitrario:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Luego, se puede utilizar la forma integral de la relación campo - potencial eléctrico:

$$V(\vec{r}_b) - V(\vec{r}_a) = -\int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_b} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Además, y como se presentan "cortes visuales" relacionados con un cambio en la densidad de carga, se debe trabajar por intervalos: $r < a$, $a < r < c$, $c < r < d$, $d < r < b$ y $r > b$.

Finalmente, se ocupa la expresión que relaciona carga almacenada con capacitancia:

$$Q = C\Delta V$$

Solución f)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la capacitancia de la nueva configuración, luego de la extracción del conductor intermedio. Para ello, es necesario solo conocer el campo y potencial eléctrico que se encuentra en medio de los lugares que contienen carga (i.e $a < r < b$). Como se está hablando de una esfera, es posible aplicar Ley de Gauss utilizando una esfera concéntrica de radio "r" arbitrario:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Luego, se puede utilizar la forma integral de la relación campo - potencial eléctrico:

$$V(\vec{r}_b) - V(\vec{r}_a) = -\int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_b} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Además, y como se presentan "cortes visuales" relacionados con un cambio en la densidad de carga, se debe trabajar por intervalos: $r < a$, $a < r < b$ y $r > b$.

Finalmente, se ocupa la expresión que relaciona carga almacenada con capacitancia:

$$Q = C\Delta V$$

1.6.2 "Ejercicios Teoría Electromagnética ", 7.5.6, Fabián Cádiz

Dos placas conductoras cuadradas de lado a se disponen con sus caras paralelas y muy próximas entre sí. La distancia entre las placas es x, como se indica en la figura. Calcule la fuerza sobre la placa B en las direcciones x y z cuando la diferencia de potencial entre las placas es V_0.

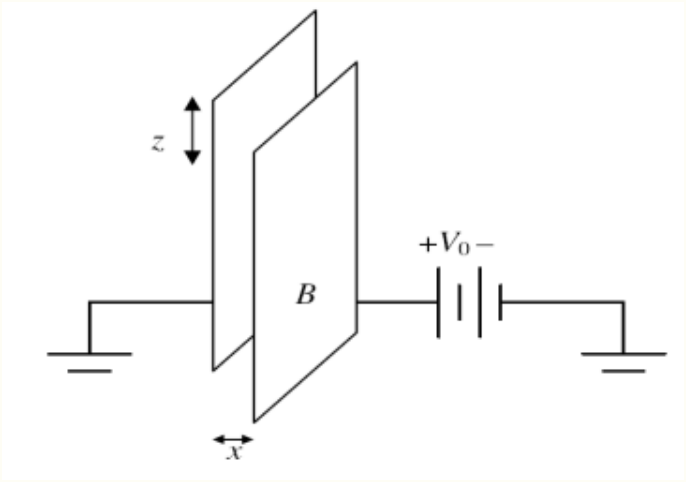


Figura 2. Esquema sobre las placas conductoras.

Solución

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la fuerza sobre la placa B cuando la diferencia de potencial entre las placas es V_0. Como la diferencia de potencial es constante, la fuerza entre conductores cargados estará dada por:

$$\vec{F} = (\vec{\nabla} U)\Big|_{V=\text{cte}}$$

La energía almacenada en un condensador se puede expresar de distintas maneras:

$$U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$$

Por último, la capacitancia de un condensador de placas paralelas se puede escribir como:

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

1.6.3 "Problemas Resueltos de Electromagnetismo", 4.13, Rodrigo Chi

Una carga $+Q$ se encuentra inserta en un alambre conductor de largo L y radio R_0 muy pequeño. Un cascarón cilíndrico conductor neutro de radios internos R_1 y externo R_2 y largo L es ubicado simétricamente alrededor del alambre. Tener en cuenta que $R_0 \ll R_1, R_2 \ll L$.

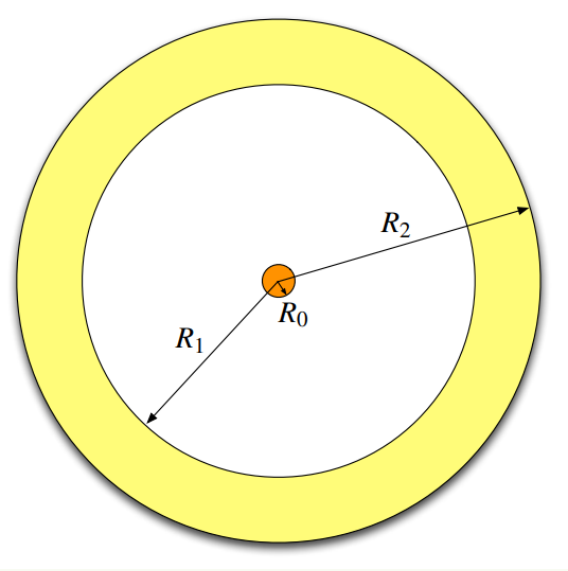


Figura 3. Esquema sobre la configuración en estudio.

Ahora, deposite una carga $-Q$ en el cascarón cilíndrico. Calcule:

a) La densidad lineal de carga λ del alambre.

b) La densidad superficial de carga en la capa interna y externa del cascarón.

c) El campo eléctrico en todo el espacio.

d) La diferencia de potencial entre el alambre y el cilindro.

e) La capacitancia del sistema.

f) La capacidad C' si ahora el alambre tiene carga $2Q$ y el cascarón tiene carga $-2Q$. Explique su resultado basado en la definición de capacitancia.

Solución a)

Paso Único: Densidad de Carga - λ

La carga total del alambre estará determinada por una integral simple en cartesianas:

$$Q = \int_L \lambda \, dl$$

Solución b) y c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar las cargas en las superficies interior y exterior del cascarón (i.e $r = R_1$ y $r = R_2$). Como se está hablando de un cilindro, se deberá aplicar estratégicamente Ley de Gauss utilizando una cilindro coaxial de altura "L" y radio "r" arbitrario:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

El cascarón está cargado y experimentará un efecto
de polarización debido al alambre con carga Q.
Luego, la carga en la superficie estará determinada por una integral doble en cilíndricas:

$$Q = \iint_S \sigma \; dS$$

Solución e)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el campo eléctrico en todo el espacio. Como se está hablando de un alambre y cilindro, es posible aplicar Ley de Gauss utilizando un cilindro coaxial de altura "L" y de radio "r" arbitrario:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Además, y como se presentan "cortes visuales" relacionados con un cambio en la
densidad de carga, se debe trabajar por intervalos: $r < R_1$, $R_1 < r < R_2$ y $r > R_2$.

Solución f)

Paso Único: Potencial Eléctrico - ΔV

Se pide determinar la diferencia de potencial que se encuentra entre el alambre y el cilindro (i.e $R_0 < r < R_1$), por lo que se utilizará la forma integral de la relación campo - potencial électrico:

$$\Delta V = V(R_0) - V(R_1) = -\int_{R_1}^{R_0} \vec{E}_{R_0<r<R_1} \cdot d\vec{l}$$

Solución g)

Paso Único: Capacitancia - C

Se pide determinar la capacitancia de la configuración propuesta. Para ello, es necesario solo conocer el campo y potencial eléctrico que se encuentra en medio de los lugares que contienen cargas de igual magnitud, pero opuestas (i.e $R_0 < r < R_1$). Finalmente, se ocupa la expresión que relaciona carga almacenada con capacitancia:

$$Q = C\Delta V$$

Solución i)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la capacitancia de la nueva configuración. Para ello, es necesario solo conocer el campo y potencial eléctrico que se encuentra en medio de los lugares que contienen cargas de igual magnitud, pero opuestas (i.e $R_0 < r < R_1$). Finalmente, se ocupa la fórmula que relaciona carga almacenada con capacitancia:

$$Q = C\Delta V$$